



混合机系列

大野机械 > 混合机 > 立式锥形混合机

卧式螺带混合机

固定式多功能混合机

升降式多功能混合机

立式锥形混合机

立式螺带混合机

乳化机系列

搅拌机系列

混合器系列

分散机系列

过滤器系列

阻火设备

输送设备

容器及附件

混合机

大野机械可根据客户工艺要求订制以下全套混合机设备

高效混合机 | 卧式螺带混合机 | 混料机 | 固定式多功能混合机 | 液压升降式多功能混合机 | 立式锥形混合机 | 卧式混合机 | 螺条式混合机 | 立式螺带混合机 | 多功能混合机



立式锥形混合机

大野（南通）机械设备有限公司生产的混合机主要用于制药、食品、化工、农药、塑料、颜料和化妆品等工业行业。

立式锥形混合物机广泛应用于工业生产中各种混合、干燥工艺。该机具有三重混合作用，可以使物料获得较好的混合效果。

设备特点：



底部无支撑，出料迅速、彻底、无滞留物。


经特殊设计，设备符合GMP标准要求

混合平缓，不会恶化敏感的原料混合物。

工作原理：



A：混合螺杆通过自转用来提升物料

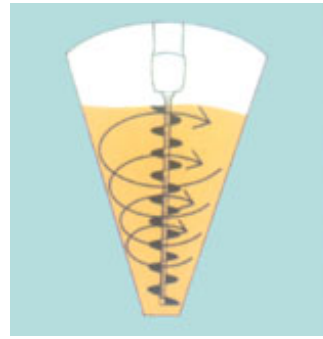

B：混合螺杆绕锥子筒缓慢地作圆周运动




C：物料从螺杆甩下，被带到槽后对面，如此循环，完成混合

技术规格：


DAM系列立式混合机（常温、常压、平盖型）

型号	全容积		螺杆 功率	悬臂 功率	支座中 心距	支座 高	支座 孔径	外型尺寸
	m3	ft3						
DAM-3	0.2	7	1.5		800	725	24	900*1900
DAM-6	0.5	18	3		1060	1125	30	1190*2500
DAM-10	1	35	4		1335	1405	30	1440*2780
DAM-24	2	71	5.5		1680	1920	30	1850*3500
DAM-32	2.5	88	5.5		1810	2130	30	1980*3800
DAM-40	3	106	7.5		1900	2280	30	2080*4000
DAM-50	4	141	7.5		2110	2630	30	2300*4400
DAM-64	5	177	11	1.5	2270	2805	30	2500*4800
DAM-80	6	212	11	1.5	2390	3045	30	2570*5000
DAM-120	8	283	15	1.5	2650	3350	36	2850*5200
DAM-180	10	253	18.5	2.2	2880	3590	36	3160*5400
DAM-240	12	424	18.5	2.2	3060	3800	36	3370*5800
DAM-300	15	530	22	2.2	3290	4005	36	3550*6000

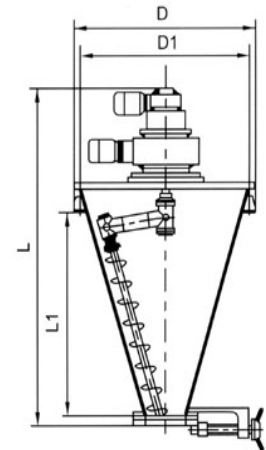

DVM系列立式混合机（压力封头型）

型号	全容积		螺杆 功率	悬臂 功率	支座中 心距	支座 高	支座 孔径	外型尺寸
	m3	ft3						
DVM-1	0.1	3.5	1.1		545	470	24	650*1800
DVM-3.5	0.3	11	2.2		795	770	24	900*2000
DVM-6	0.5	18	3		915	885	30	1160*2900
DVM-10	1	35	4		1215	1205	30	1440*3400
DVM-32	2.3	82	5.5		1515	1635	30	1800*4000
DVM-48	3.3	117	7.5		1815	2125	30	2000*4300
DVM-64	4.5	159	11	1.5	2015	2370	30	2250*4650
DVM-96	6	212	11	1.5	2215	2700	30	2450*5100
DVM-120	7.8	276	15	1.5	2415	2935	36	2700*5500
DVM-200	10	253	18.5	2.2	2620	3185	36	2900*5900
DVM-250	12.3	434	18.5	2.2	2840	3420	36	3150*6350

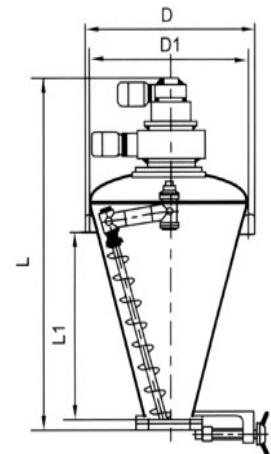

DVM-300	15	530	22	2.2	3045	3745	36	3450*6800
---------	----	-----	----	-----	------	------	----	-----------

注：动力是根据物料的平均密度32磅/平英尺，并且无流动物体计算出来的。大野工程师特别提醒，在实际选型过程中也可以选用高一点的马力，所有的尺寸都为大概值。

可供选择的设计特点

- 1.密封装置：标准填料密封，机械密封，均可选择
- 2.出料阀：球阀，蝶阀（手动、电动、气动）均可选择
- 3.筒体可设计成夹套形式，夹层内可通冷却水或加热的油、水来满足各种工艺需要
- 4.可设计成真空式带压工作状态
- 5.可配备喷液装置
- 6.材质——通常选用的304不锈钢，但钢或特殊的锰或耐盐酸镍基合金材质也可以采用
- 7.卫生的结构——可以用抛光来适应卫生的要

相关·混合机·产品介绍导航：

[卧式螺带混合机](#) | [固定式多功能混合机](#) | [液压升降式多功能混合机](#) | [立式锥形混合机](#) | [立式螺带混合机](#)

大野机械·产品介绍导航

製品カテゴリー一覧

乳化机	高剪切均质乳化机 SM001型乳化机 实验室乳化机 SM100型乳化机 常压式乳化机 SM200型乳化机 釜用耐压乳化机 SM300型乳化机 管线式乳化机 DM系列乳化机 敞开式乳化机 密封式乳化机 组合式乳化机 多功能乳化机
混合机	卧式螺带混合机 固定式多功能混合机 升降式多功能混合机 立式锥形混合机 立式螺带混合机
混合器	静态混合器 罐用喷射混合器 汽水混合器 分配器 高效换热器
过滤器	Y型管道过滤器 T型管道过滤器 篮式管道过滤器 袋式精细过滤器 滤芯式精细过滤器 在线反冲洗过滤器 气体过滤器
搅拌机	轻便型搅拌机 生产型搅拌机
分散机	液压升降式分散机 气动升降式分散机
阻火设备	管道阻火器 丝网阻火器 储罐阻火器 波纹阻火器 阻火管 呼吸阀
输送设备	星形给料阀 螺旋输送机
容器及附件	容器 视镜 采样器 消声器

[首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [视频宣传](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [公司地图](#) | [网站地图](#)

DRYEMIXER

Copyright © 日本独资·大野（南通）机械设备有限公司 苏ICP备07508980号

大野机械主要产品：混合机 乳化机 混合器 过滤器 分散机 给料阀 阻火器 搅拌机 呼吸阀 输送机