



混合机系列
 乳化机系列
 搅拌机系列
 混合器系列
 分散机系列
 过滤器系列
 阻火设备
 输送设备
 星形给料阀
 螺旋输送机
 容器及配件

大野机械 > 输送机

输送机

大野机械可根据客户工艺要求订制以下全套输送机设备

螺旋输送机 | 刮板输送机 | 链式输送机 | 悬挂输送机 | 无轴螺旋输送机 | 食品输送机



螺旋输送机

DML型

产品特性：

大野机械的DML型螺旋输送机上采用日本技术并结合国内实际应用情况进行优化而成。根据各种用途、安装位置，有各种型号、各种输送方式、对减速器、电动机的安装位置可多样化、不受限制，也可以多点加料。

用途：适用于冶金、化工、电厂锅炉、码头、粮库等场所。

性能：能输送煤、煤粉、石墨、纯碱、锯屑、型砂、干炉渣、粘土、硫矿石、焦炭、矿渣、黄沙、水泥、细石子、粮食等物料。

原理：利用电动机经减速器带动螺旋旋转，通过旋转，把物料输送到预定的位置。



技术特性表：


型号	DML100	DML120	DML140	DML160
螺旋体直径 (mm)	88	108	140	163
外壳管直径 (mm)	114	133	168	194
允许工作角度 (°)	0-60°	0-60°	0-60°	0-60°
最大输送长度 (m)	8	8	10	12
输送能力(t/h)	6	12	18	30
型号	Y90S-4	Y100L1-4	Y100L2-4	Y132S-4

L 7

电 机	功率(kw)		1.1	2.2	3	5.5
	型号	L>7	Y100L1-4	Y100L2-4	Y112M-4	Y132M-4
	功率(kw)		2.2	3	4	7.5
型号			DML200	DML250	DML300	DML400
螺旋体直径 (mm)			187	240	290	360
外壳管直径 (mm)			219	273	325	402
允许工作角度 (°)			0-60°	0-60°	0-60°	0-60°
最大输送长度 (m)			13	16	18	22
输送能力(t/h)			48	80	110	140
电 机	型号	L ≤ 7	Y132M-4	Y160M-4	Y180M-4	Y180L-4
	功率(kw)		7.5	11	15/18.5	22
机	型号	L>7	Y160M-4	Y160L-4 Y180M-4	Y180M-4 Y180L-4	YH200L-4
	功率(kw)		11	15/18.5	18.5/22	30

表中输送能力按堆积密度 $\rho = 1.2t/m^3$ 计算, 具体可根据物料特性进行设计。

布置形式:

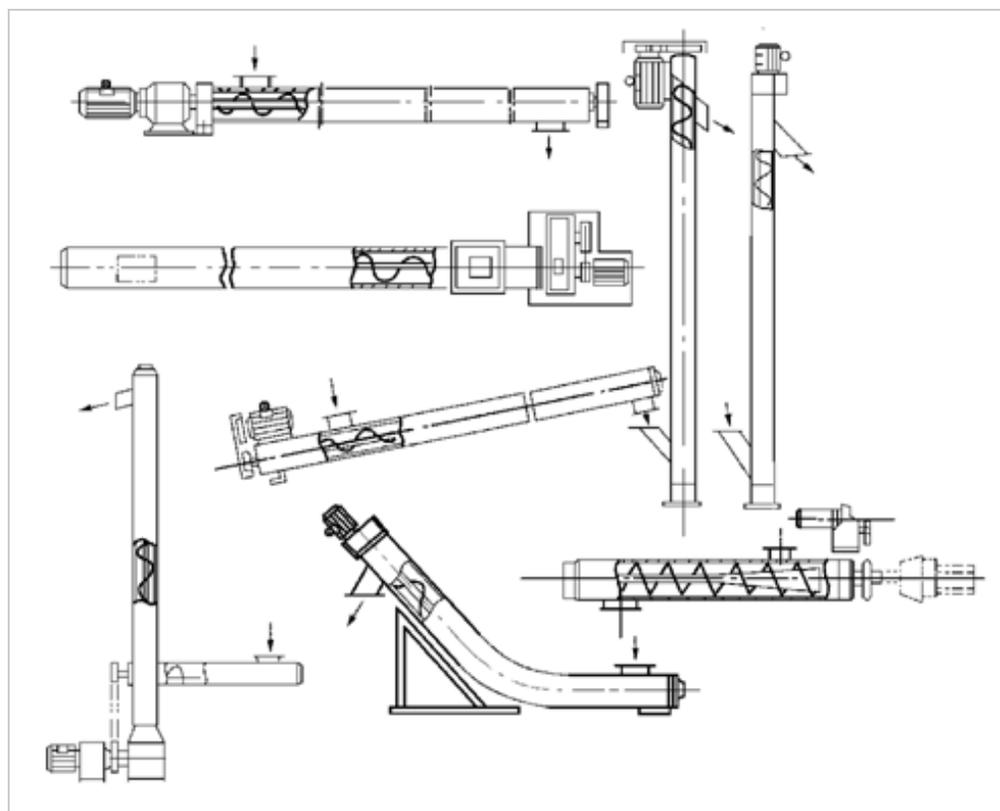

相关·给料阀·产品介绍导航：

[星形给料阀](#) | [螺旋输送机](#)

大野机械·产品介绍导航

製品カテゴリー一覧

乳化机	高剪切均质乳化机 SM001型乳化机 实验室乳化机 SM100型乳化机 常压式乳化机 SM200型乳化机 釜用耐压乳化机 SM300型乳化机 管线式乳化机 DM系列乳化机 敞开式乳化机 密封式乳化机 组合式乳化机 多功能乳化机
混合机	卧式螺带混合机 固定式多功能混合机 升降式多功能混合机 立式锥形混合机 立式螺带混合机
混合器	静态混合器 罐用喷射混合器 汽水混合器 分配器 高效换热器
过滤器	Y型管道过滤器 T型管道过滤器 篮式管道过滤器 袋式精细过滤器 滤芯式精细过滤器 在线反冲洗过滤器 气体过滤器
搅拌机	轻便型搅拌机 生产型搅拌机
分散机	液压升降式分散机 气动升降式分散机
阻火设备	管道阻火器 丝网阻火器 储罐阻火器 波纹阻火器 阻火管 呼吸阀
输送设备	星形给料阀 螺旋输送机
容器及附件	容器 视镜 采样器 消声器

[| 首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [视频宣传](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [公司地图](#) | [网站地图](#)



Copyright © 日本独资·大野（南通）机械设备有限公司 苏ICP备07508980号

大野机械主要产品：混合机 乳化机 混合器 过滤器 分散机 给料阀 阻火器 搅拌机 呼吸阀 输送机